


1cm

Kontroll-
quadrat



A A

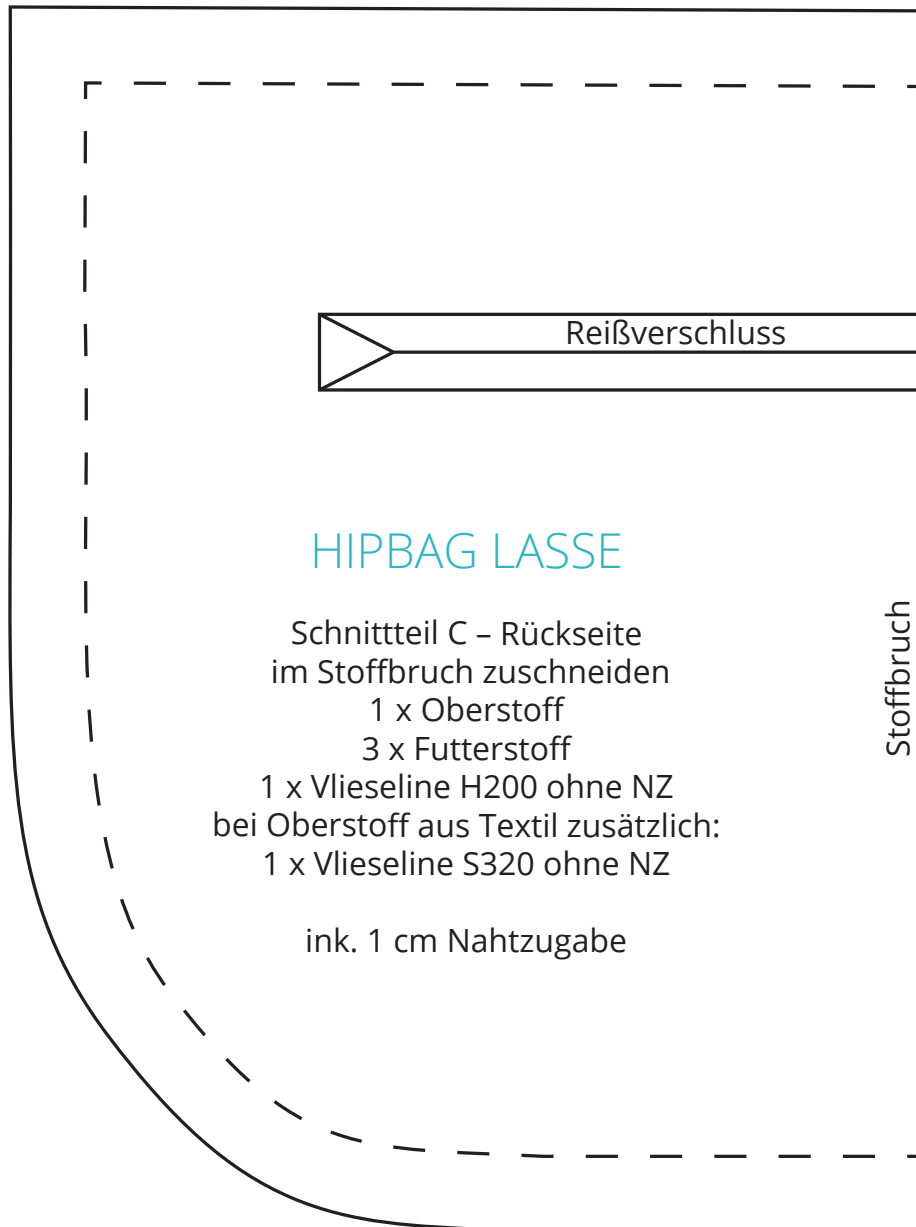

A

HIPBAG LASSE

Schnittteil A - Vorderseite oben
im Stoffbruch zuschneiden
1 x Oberstoff
1 x Futterstoff
1 x Vlieseline H200 ohne NZ
bei Oberstoff aus Textil zusätzlich:
1 x Vlieseline S320 ohne NZ

ink. 1 cm Nahtzugabe

Stoffbruch

HIPBAG LASSE

Schnittteil B - Vorderseite unten
im Stoffbruch zuschneiden
1 x Oberstoff
1 x Futterstoff
1 x Vlieseline H200 ohne NZ
bei Oberstoff aus Textil zusätzlich:
1 x Vlieseline S320 ohne NZ

ink. 1 cm Nahtzugabe

Stoffbruch

HIPBAG LASSE

Schnittteil F - RV-Endstück
2 x Oberstoff im Stoffbruch

ink. 1 cm Nahtzugabe